




Entrepiso Liviano

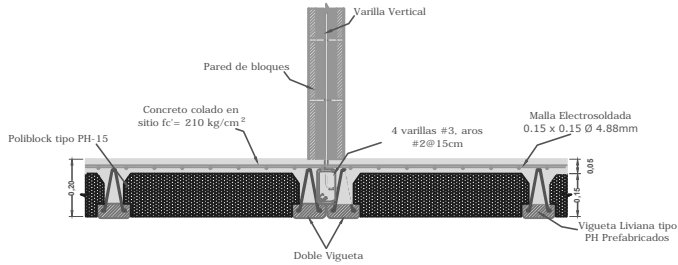


Detalle de Doble vigueta

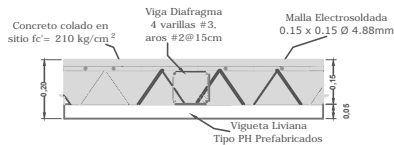


Detalle de Viga Diafragma

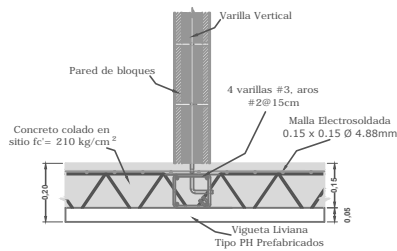

Det. Apoyo de Pared en Viga Diafragma

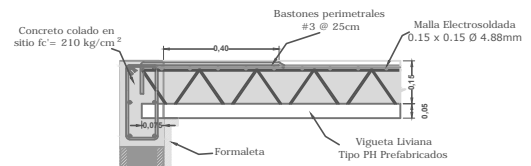

Detalle de Viga Lateral

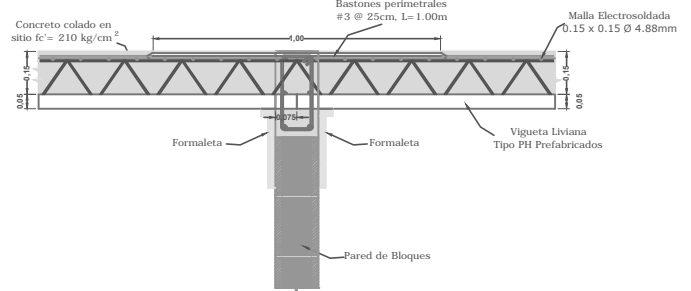

Detalle de Viga Intermedia

-El entrepiso debe ser apuntalado durante el proceso constructivo y con una luz no mayor a 1.50m en cada vigueta.

-Las viguetas deberán de empotrarse con una longitud mínima de 7.5 cm dentro de la viga de entrepiso.

-En casos especiales y previa consulta a nuestro departamento de ingeniería, podría modificarse esta especificación.

-PH Prefabricados cuenta con un diseño estructural realizado bajo las normas y condiciones del CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA y del INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO.

Contactenos: 8889-9685 / 7103-7875 / 7023-4381 / 7165-2028

Correo: info@phprefabricados.com

www.phprefabricados.com